



ID SWING GATE 2600

Description

Le **ID SWING GATE 2600** est un tourniquet polyvalent parfaitement adapté à une utilisation dans les piscines, les spas ou les centres de bien-être. Le contrôle d'accès permet de gérer le flux de clients et de sécuriser des zones spécifiques telles que les vestiaires ou les espaces de stockage.

De plus, le ID SWING GATE 2600 peut également être utilisé dans d'autres applications, telles que les studios de fitness ou les centres de santé. Le Swing Gate est une solution efficace de contrôle d'accès qui permet une régulation ciblée de la foule pour garantir une expérience sûre et agréable.

DIMENSIONS

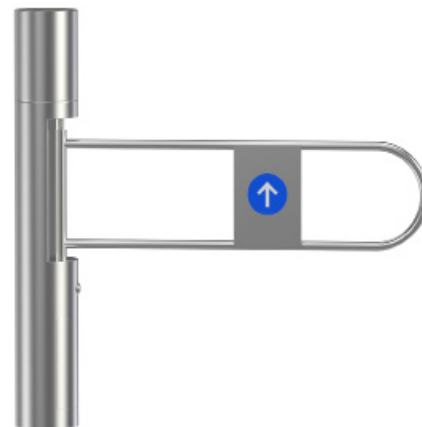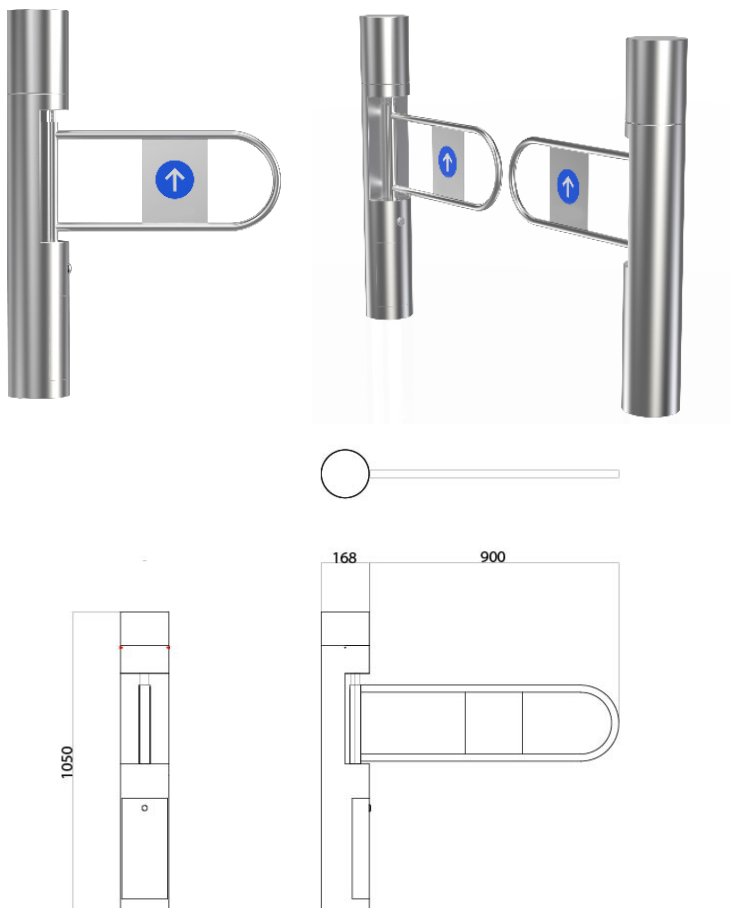

► POINTS FORTS

- Durabilité, fiabilité élevée et réactivité rapide
- Portail automatique
- Fonctionnement unilatéral ou bilatéral
- Intérieur et extérieur
- Garantie de 3 ans

► Accessoires (Optionnels)

- 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Installation de lecteur externe (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

DONNÉES TECHNIQUES

| Spécification | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 168 x 168 x 1050mm (L x B x H) |
| Largeur de passage | 650 und 900mm |
| Material | Acier inoxydable (304) |
| Alimentation électrique | AC220V/110V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | 40W |
| Tension de fonctionnement | 24V DC |
| Fréquence de passage | 30 personnes par minute |
| Mécanisme d'urgence | Porte battante à ouverture automatique |
| Interface de communication | RS485, contact sec, signal de relais |
| Domaine de températures | De -20 °C à + 75 °C |
| Classe de protection | IP65 (pour une utilisation en intérieur et en extérieur) |
| Optionnel | <ul style="list-style-type: none">• RFID Lecteur (Mifare / EM / Hitag)• Lecteur de code-barres / QR Code• Lecteur combiné QR Code / RFID• Télécommande (filaire / sans fil) Installation de lecteur tiers sur demande |

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

| Accessoires du produit | |
|--------------------------|---|
| Accessoires (Optionnels) | <ul style="list-style-type: none">• 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE ® Ultralight, Classic 1k / 4k)• Télécommande sans fil• Installation de lecteur externe (par exemple MIFARE ®, LEGIC, EM, HID, etc.) |