


## Turnstile ID GATE 9200



### Description

Le tourniquet **ID GATE 9200** est une solution de contrôle d'accès flexible qui peut être utilisée dans divers domaines. Dans les immeubles de bureaux, les aéroports, les transports en commun, les stades, les universités, les musées et les magasins de détail. Notre solution aide à restreindre l'accès à certaines zones aux seules personnes autorisées.

Grâce à sa fiabilité et à sa flexibilité, le tourniquet ID GATE 9200 est un excellent choix pour quiconque a besoin d'un contrôle d'accès sécurisé.

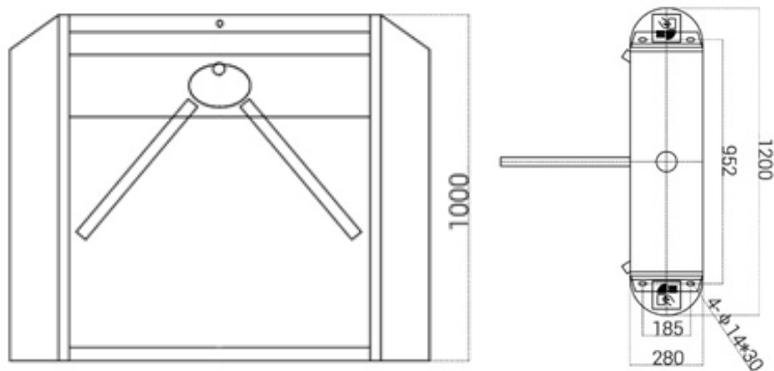

### ► POINTS FORTS

- Performances durables, fiabilité opérationnelle élevée et réaction rapide
- Entrée et sortie possibles via transpondeur ou ticket, ou sortie libre en option
- Bras pliants anti-panique automatiques garantissant un passage libre en cas d'urgence (par exemple, en cas de panne de courant ou d'alarme incendie)
- Des indicateurs LED intégrés montrent la direction du passage
- Garantie de 3 ans

### ► Accessoires (Optionnels)

- 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Installation d'un lecteur tiers (par exemple MIFARE®, LEGIC, EM, HID, etc.)

## DONNÉES TECHNIQUES

Specification	
Dimensions	1280 x 280 x 1000mm (L x B x H)
Largeur de passage	550mm
Matériau	Acier inoxydable (304)
Alimentation électrique	AC230V/110V, 50/60Hz
Consommation d'énergie	20W-50W
Tension de fonctionnement	24V DC
Fréquence de passage	35-40 personnes par minute
Mécanisme d'urgence	Communication interface
Interface de communication	TCP/IP, RS485, contact sec, signal de relais
Température de fonctionnement	De -15 °C à +60 °C
Classe de protection	IP65 (pour une utilisation en intérieur et en extérieur)
Optionnels	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteur RFID (Mifare / EM / Hitag)</li><li>• Lecteur de codes-barres / QR Code</li><li>• Lecteur QR Code / RFID combiné</li><li>• Télécommande (filaire / radio)</li></ul> Installation de lecteurs tiers sur demande

## ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

Accessoires du produit	
Accessories (Optional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE ® Ultralight, Classic 1k / 4k)</li><li>• Télécommande sans fil</li><li>• Installation d'un lecteur tiers (par exemple MIFARE ®, LEGIC, EM, HID, etc.)</li></ul>

